


Adibidea:

```
A: array [ 25 ] of access array [ 10 ] of integer;
```

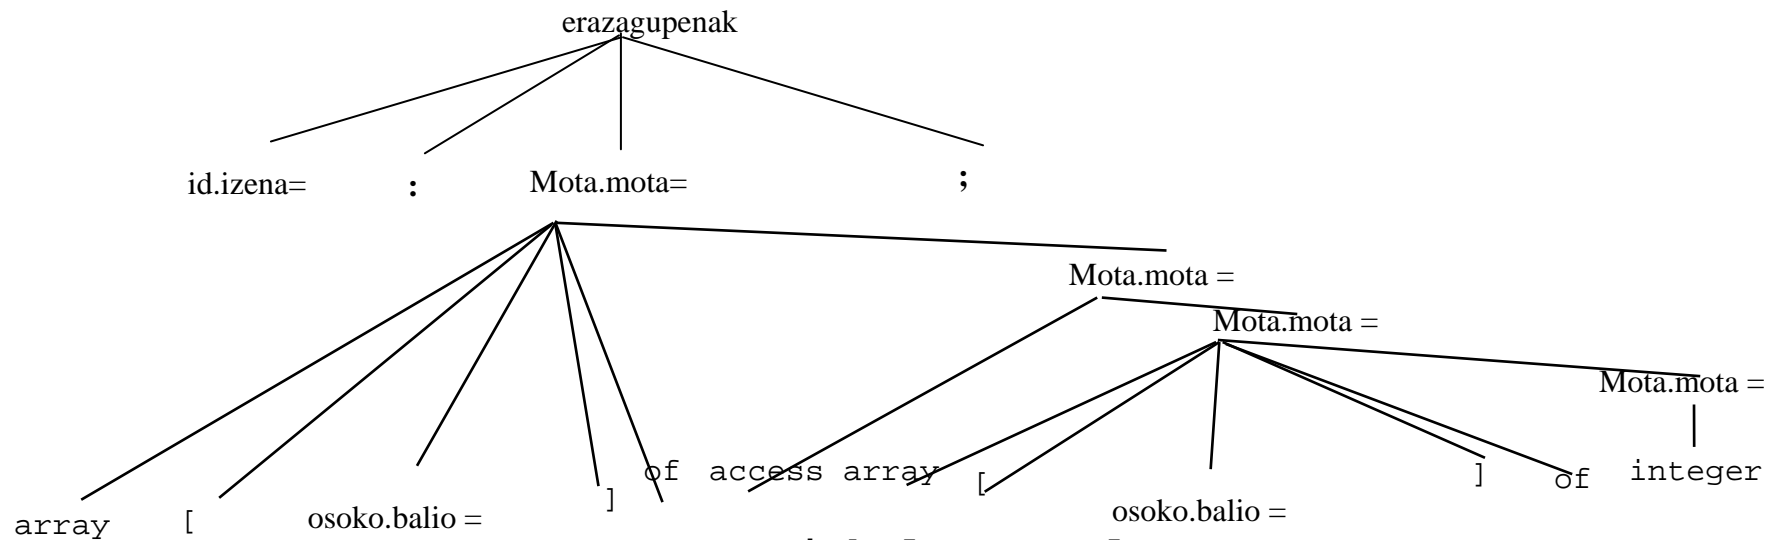

Sinboloen Taula

IZENA	MOTA

Adibidea:

A: array [25] of access array [10] of integer;

adierazpena.mota=

semantikoki zuzena al da?

A[7].all[5] mod 8

adierazpena.mota =

adierazpena.mota =

adierazpena.mota =

adierazpena.mota =

adierazpena.mota =

[

osoko

]

mod

osoko

adierazpena.mota =

adierazpena.mota =

id.izena=

[

osoko

]

. all

A [7] . all [5] mod 8